


Kosteneffizienter, leistungsstarker Netzwerkdrucker

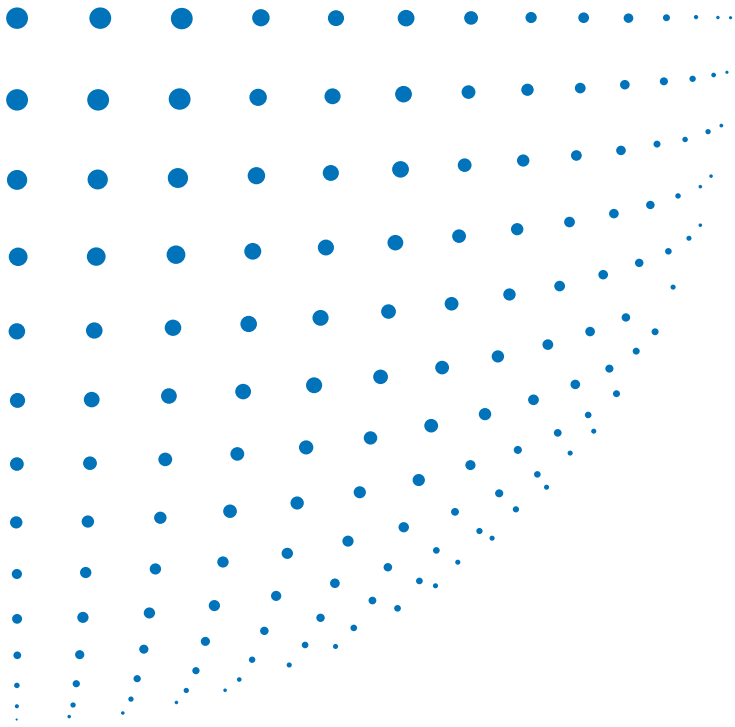

Maximale Funktionalität zu minimalem Preis

Hohe Qualität, zuverlässiger Betrieb, Netzwerkfähigkeit und beeindruckende Druckgeschwindigkeit: diese Eigenschaften zeichnen den Aficio™SP 4210N aus. Dieser monochrome Desktopdrucker erzeugt Ihre Dokumente im Handumdrehen. Noch besser: er erledigt diese Aufgabe auch noch wunderbar kosteneffizient. Für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen in größeren Unternehmen erweist sich der SP 4210N als schneller, zuverlässiger Büroassistent.

- 36 Seiten pro Minute
- Einfache Papierverarbeitung
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit
- Standard-Netzwerkonnktivität



Zuverlässiger Netzwerkdruck für Arbeitsgruppen



HOHE PRODUKTIVITÄT

Mit einer Dauerdruckgeschwindigkeit von 36 Seiten pro Minute erledigt der SP 4210N Ihre Druckaufträge im Handumdrehen. Seine Warmlaufzeit von 19 Sekunden ist bemerkenswert kurz. Die erste Druckseite wird nach 6,9 Sekunden ausgegeben. Verantwortlich hierfür ist der mit einer 466-MHz-CPU ausgestattete Hochleistungscontroller des Geräts.



FLEXIBLE PAPIERVERARBEITUNG

Der SP 4210N verarbeitet eine Vielzahl von Papiersorten und erfüllt damit Ihre Druckanforderungen. Papiersorten mit einem Gewicht bis 130 g/m² werden aus allen Fächern eingezogen. Das Bypass-Fach eignet sich für dickes Papier bis zu einem Gewicht von 162 g/m² und sogar für Folien.



NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Der SP 4210N zeichnet sich durch niedrige Gesamtbetriebskosten und niedrige Kosten pro Druckseite aus. Gründe hierfür sind:

- sein attraktiver Kaufpreis;
- die Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien;
- sein minimaler Energieverbrauch.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Sie können sicher sein, dass der SP 4210N stets verfügbar ist, wenn Sie ihn benötigen. Dank seines geraden Papierwegs sind Papierstaus die Ausnahme. Die beeindruckende einmalige Spitzenauslastung von 150.000 Druckseiten beweist die Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit des Geräts.

EINFACHE BEDIENUNG

Ricoh denkt stets an Ihren Komfort. Unkomplizierte Controllereinstellungen und benutzerdefinierte Papiereinstellungen garantieren eine benutzerfreundliche Bedienung des SP 4210N. Die planmäßige Wartung des Druckers wird durch E-Mails erleichtert, die Sie ggf. benachrichtigen. Der Gerätestatus kann jederzeit auf dem LCD-Bedienfeld abgelesen werden.



UMWELTFREUNDLICHES KONZEPT

Der SP 4210N ist auf die Steigerung der Kosteneffizienz Ihres Druck-Workflows und auf Umweltfreundlichkeit ausgelegt. Seine kurze Warmlaufzeit führt zur häufigen Aktivierung des Energiesparmodus – das Gerät verbraucht lediglich 4,5 W. Kombiniert werden diese niedrigen Energiekosten mit einer papier-sparenden Duplexfähigkeit.

Was für die Natur gut ist, ist auch gut für Sie.

ALLGEMEIN

Technologie:	Doppellaser-Scannen, elektrofotografischer Druck und Zwei-Komponenten-Toner
Druckgeschwindigkeit:	36 Druckseiten pro Minute (SEF A4)
Warmlaufzeit:	Unter 19 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Unter 6,9 Sekunden
Abmessungen (B x T x H):	388 x 450 x 345 mm
Gewicht:	15,5 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: 970 W (Haupteinheit) 990 W (umfassende Option) Energiesparmodus: unter 4,5 W (Haupteinheit) unter 10 W (umfassende Option)
Einsatzvolumen:	bis zu 10.000 Seiten/Monat empfohlen, 150.000 Seiten/Monat (einmalige Spitzenauslastung)

CONTROLLER

Prozessor:	466 MHz
Druckersprache/Auflösung:	Standard: PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1.200 x 600 dpi RPCS™, PostScript® 3™/ PDF: 1.200 x 600 dpi Option: IPDS: 600 x 600 dpi
Speicher:	Standard: 256 MB Maximal: 512 MB
Treiber:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)
Schriftarten:	PCL: 45 Roman-Schriftarten, 13 internationale Schriftarten 10 TrueType-Schriftarten 1 Bitmap-Schriftart (31 Schriftarten nachladbar) PostScript® 3™: 80 Schriftarten Option: OCR Strichcode

KONNEKTIVITÄT

Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® mit OS/400 Host Print Transform

Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB-Host Interface Option: bidirektionaler IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Zusätzliches Leistungsmerkmal:	PDF-Direktdruck

SOFTWARELÖSUNGEN

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ für Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Druckerprogramm für Macintosh, Font Manager 2000
Option:	DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS-Druck, Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPIERVERARBEITUNG

Papierinzugkapazität:	Standard: 500-Blatt-Papierfach 100-Blatt-Bypass-Fach Maximal: 1.600 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 250 Blatt, bedruckte Seite nach unten
Papierformat:	Papierfächer: A4 - A6 Bypass-Fach: A4 - A5
Papiergewicht:	Papierfächer: 60 - 130 g/m² Bypass-Fach: 60 - 162 g/m²
Druckmedien:	Normalpapier, dickes Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier, Folien, Umschläge

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Kompaktkartusche: Schwarz: 15.000 Blatt¹
Der Aficio™SP 4210N wird mit einem Starterkit von 6.000 Blatt ausgeliefert.

OPTIONEN

Interne Optionen:	80-GB-Festplatte, 64/128/256 MB SDRAM DIMM, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet, Data Overwrite Security-Einheit, VM-Karte, SD-Schriftartenkarte, Datenspeicherungskarte, Netware, IPDS Unit Type 4210 (IBM-Hostdruck PDL)
Externe Optionen:	2 x 500-Blatt-Papierfach, Duplexeinheit

Die Warmlaufzeit im Energiesparmodus beträgt weniger als 12 Sekunden.

¹ Ausgewiesener Ergiebigkeitswert nach ISO/IEC 19752.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001: 2000 zertifiziert ISO14001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.



RICOH

www.ricoh.eu

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung

**IDS - Handels-
Ges.m.b.H.**
Dr. Karl Rennerstraße 55
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201
Fax: 02682-63145
eMail: ids@senk.at
WEB: www.ids-gmbh.org

